# Abgleichtool

# Anleitung Abgleichtest

Ist auf dem empfangenden System auszuführen.

Zu finden unter:

Entwicklertools / Abgleichtest

Zum Anmelden die Server- und Zugangsdaten des sendenden Systems angeben.

z.B. URL: https//84-xxxxxxxxx.batix.cloud

```
Benutzer : ADMIN


Passwort: 123456789
```

Es werden jetzt alle Tabellen angezeigt mit Anzahl der Datensätze und Differenzen angezeigt.

z.B. Design



| S | [51] DESIGNS | Felder | 12 | 12 | Daten | OK | 9 neu, 0 zu löschen, 2 geändert, 252 unverändert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Mit einem Klick auf Daten werden die Details angezeigt.

Wahrscheinlich unvollständige Liste der interessanten Einträge:

| | |
|---|---|
| Action | Einzelbestandteile der Actionscripte |
| Actionscript | Actionbausteine |
| Designs | Alles unter Dokumentenvorlagen(Komplettseiten, Designtemplates, Textbausteine, JSP-Bausteine, Groovy, Plugins, sonstiges) |
| EZT | Einzeiliger Text |
| Felder | Verknüpfung EZT zu Menü |
| MZT | Mehrzeiliger Text |

| | |
|---|---|
| NAVFILES | Bestandteile der Navigationspunkte |
| Navigation | Navigationspunkte |
| Styles | CSS - DAtein |
| Tabledef | Containerliste |
| Tablefields | Containerfelderinformationen z.B. Verknüpfungen , Untercontainer usw. |
| ADMINGROUP | Gruppen der User |
| IMGARCHIV | Bilder für Navigation |
| IMGKAT | Kategorien der Bildergalerie |
| IMG | Bilderverknüpfung |
| LOOP | BX-Schleife |
| LOOPELEMENT | Element des LOOP |
| DOC | Verknüpfung der Dokumente |
| DOCARCHIV | Dokument |
| DOCFOLDER | Baumstruktur der Dokumente |

Anschließend kann es sinnvoll sein unter Entwicklertools zu klicken.

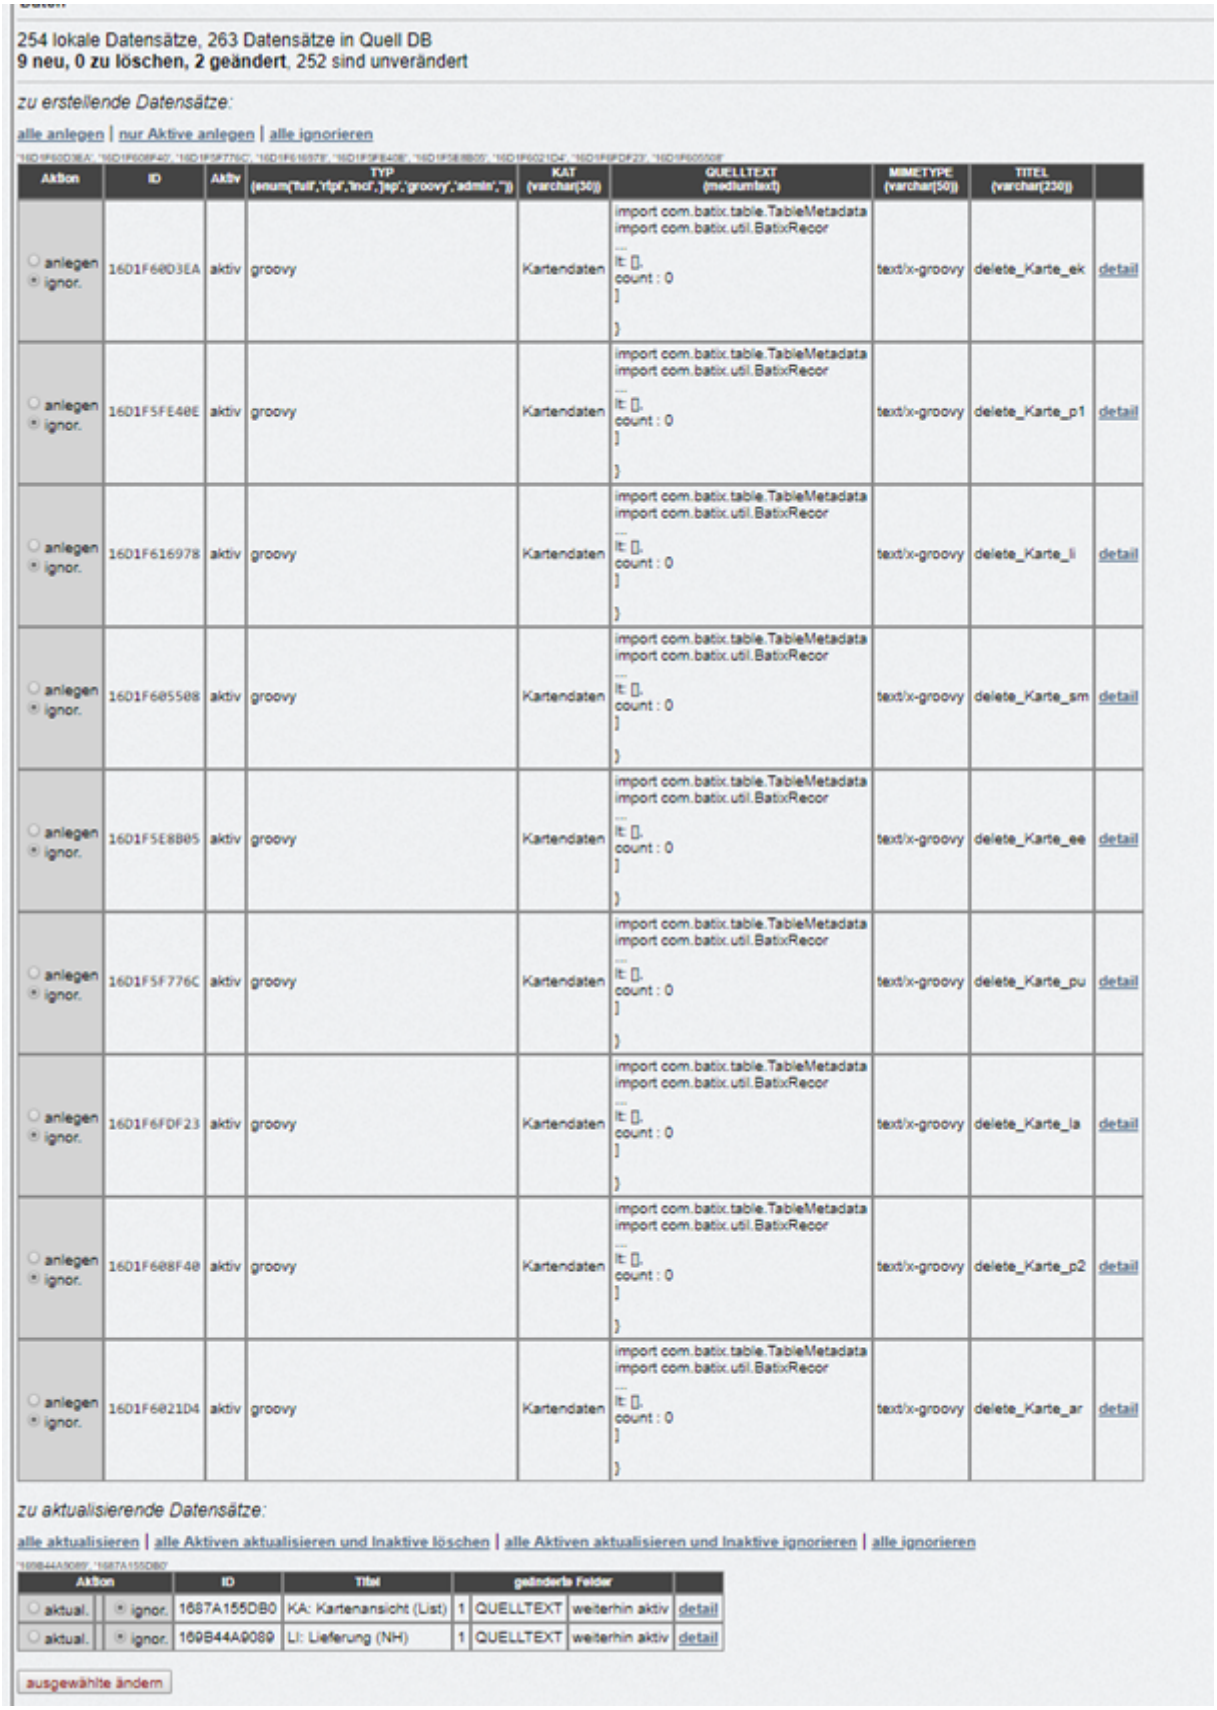

254 lokale Datensätze, 263 Datensätze in Quell DB
**9 neu, 0 zu löschen, 2 geändert**, 252 sind unverändert

*zu erstellende Datensätze:*

alle anlegen | nur Aktive anlegen | alle ignorieren

| Aktion | ID | Aktiv | TYP (enum('full','rlpf','incr','jsp','groovy','admin','')) | KAT (varchar(30)) | QUELLTEXT (mediumtext) | MIMETYPE (varchar(50)) | TITEL (varchar(230)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anlegen / ignor. | 16D1F60D3EA | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_ek | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F5FE40E | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_p1 | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F616978 | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_li | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F605508 | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_sm | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F5E8B05 | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_ee | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F5F776C | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_pu | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F6FDF23 | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_la | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F608F40 | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_p2 | detail |
| anlegen / ignor. | 16D1F6021D4 | aktiv | groovy | Kartendaten | import com.batix.table.TableMetadata<br>import com.batix.util.BatixRecor<br>...<br>lt: [].<br>count : 0<br>]<br>}| text/x-groovy | delete_Karte_ar | detail |

*zu aktualisierende Datensätze:*

alle aktualisieren | alle Aktiven aktualisieren und Inaktive löschen | alle Aktiven aktualisieren und Inaktive ignorieren | alle ignorieren

| Aktion | | ID | Titel | geänderte Felder | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktual. | ignor. | 1687A155DB0 | KA: Kartenansicht (List) | 1 | QUELLTEXT | weiterhin aktiv | detail |
| aktual. | ignor. | 169B44A9089 | LI: Lieferung (NH) | 1 | QUELLTEXT | weiterhin aktiv | detail |

ausgewählte ändern

Es können jetzt die Einträge ausgewählt werden, welche auf das empfangende System übertragen werden sollen. Anschließend ganz unten auf „ausgewählte ändern" klicken und auf der Folgeseite bestätigen.

Um sich die Unterschiede der beiden Dateien anzeigen zu lassen besteht die Möglichkeit ganz link auf Details zu klicken.

Es werden dann beide Stände zum Vergleichen angezeigt.

