Plugin Newsletter

Dieses Plugin ist zwar schon etwas älter, wird allerdings noch in vielen Projekten eingesetzt.

Bedienungsanleitung für Redakteure

Die Redakteure können Artikel, Rubriken und Abonnenten selbst anlegen und pflegen, aber das NL-Design ist doch etwas anspruchsvoller.

Bisherige Methode mit Platzhaltern (wurde bei "HTML-Quellcode" eingefügt, siehe Bild unten)

Quellcode vom Hauptteil

```
<tr>
  <td width="200"><!-- PICTURE --></td>
  <td>
    <strong><!-- TITEL --></strong><br>
    <!-- TEXT --><br>
    <br>
    <!-- LINK -->
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"><hr class="dotted"></td>
</tr>
```

HTML-Quellcode

```
<html>
  <head>
      <style type="text/css">
```

```
          body{font-family:sans-serif;font-size:10pt;}
          hr{height:0;border-top:1px solid black;border-bottom:0;}
          hr.dotted{border-top:1px dotted black;}
        </style>
    </head>
  <body>
    <table width="700" align="center" style="background-color:#dedede;">
          <tr><td colspan="2"><img src="http://demo.batix.de/pic/164CB94635F.jpg?size=140x100"
border="0"> NEWSLETTER</td></tr>
          <tr><td colspan="2"><hr><!-- HEAD --></td></tr>
          <tr><td colspan="2"><!-- ANKER --><hr class="dotted"></td></tr>
          <!-- MAIN -->
          <tr><td colspan="2"><!-- BOTTOM --></td></tr>
          <tr><td colspan="2"><hr><a
href="http://demo.batix.de/www/wiki_web/nl_abmelden.htm?aboid=<!-- ABOID -->">vom Newsletter
abmelden</a></td></tr>
        </table>
  </body>
</html>
```

Platzhalter für den Hauptteil, also der Teil, der den Artikel repräsentiert und sich wiederholt.


Platzhalter	Feldname bei "Artikel bearbeiten"
`<!-- TITEL -->`	Titel
`<!-- DATUM -->`	Datum
`<!-- TEXT -->`	Beitrag
`<!-- PICTURE -->` `<!-- PICTURE-L -->`	(rechtsbündig) erstes Bild (linksbündig)
`<!-- PICTURE2 -->` `<!-- PICTURE2-L -->`	(rechtsbündig) zweites Bild (rechtsbündig)
`<!-- NUMMER -->`	Nummer des Artikels, zum Bau einer Sprungmarke
`<!-- LINK -->`	baut aus den Feldern "Link-Text" und "Link" einen Link zusammen
`<!-- TITEL2 -->`	"Bildunterschrift / 2.Titel" - kann für genau diese Zwecke verwendet werden

Platzhalter für den Seiten-Quellcode (der Teil für die Artikel wird gesondert behandelt)

Platzhalter	Feldname
`<!-- HEAD -->`	Kopftext (bei "Versand"/"Kopftext" oder beim Design)

Platzhalter	Feldname
`<!-- MAIN-->`	an dieser Stelle wird der Quelltext des Hauptteils eingefügt, der separat definiert wird (siehe oben)
`<!-- BOTTOM -->`	Impressumstext (bei "Versand"/"Kopftext" oder beim Design)
`<!-- INHALT-->`	Liste der Artikel ohne Link
`<!-- ANKER-->`	generiert eine Liste der Artikel aus den Titeln, Sprungmarke wird an den Titel im Artikel gepappt
`<!-- URL-->`	
`<!-- ABOID -->`	in Verbindung mit Email zum Abmelden (Weiterleitung auf Abmelde-Action, Übergabe der Werte aboid und email
`<!-- EMAIL -->`	siehe oben
`<!-- AES -->`	um Rubriken zu ändern, beim Klick drauf kommt man auf die Website und ist gleich angemeldet und kann die Rubriken ändern.

Dort kann jetzt auch ein Pfad zu einem HTML-Design mit Tags angegeben werden:

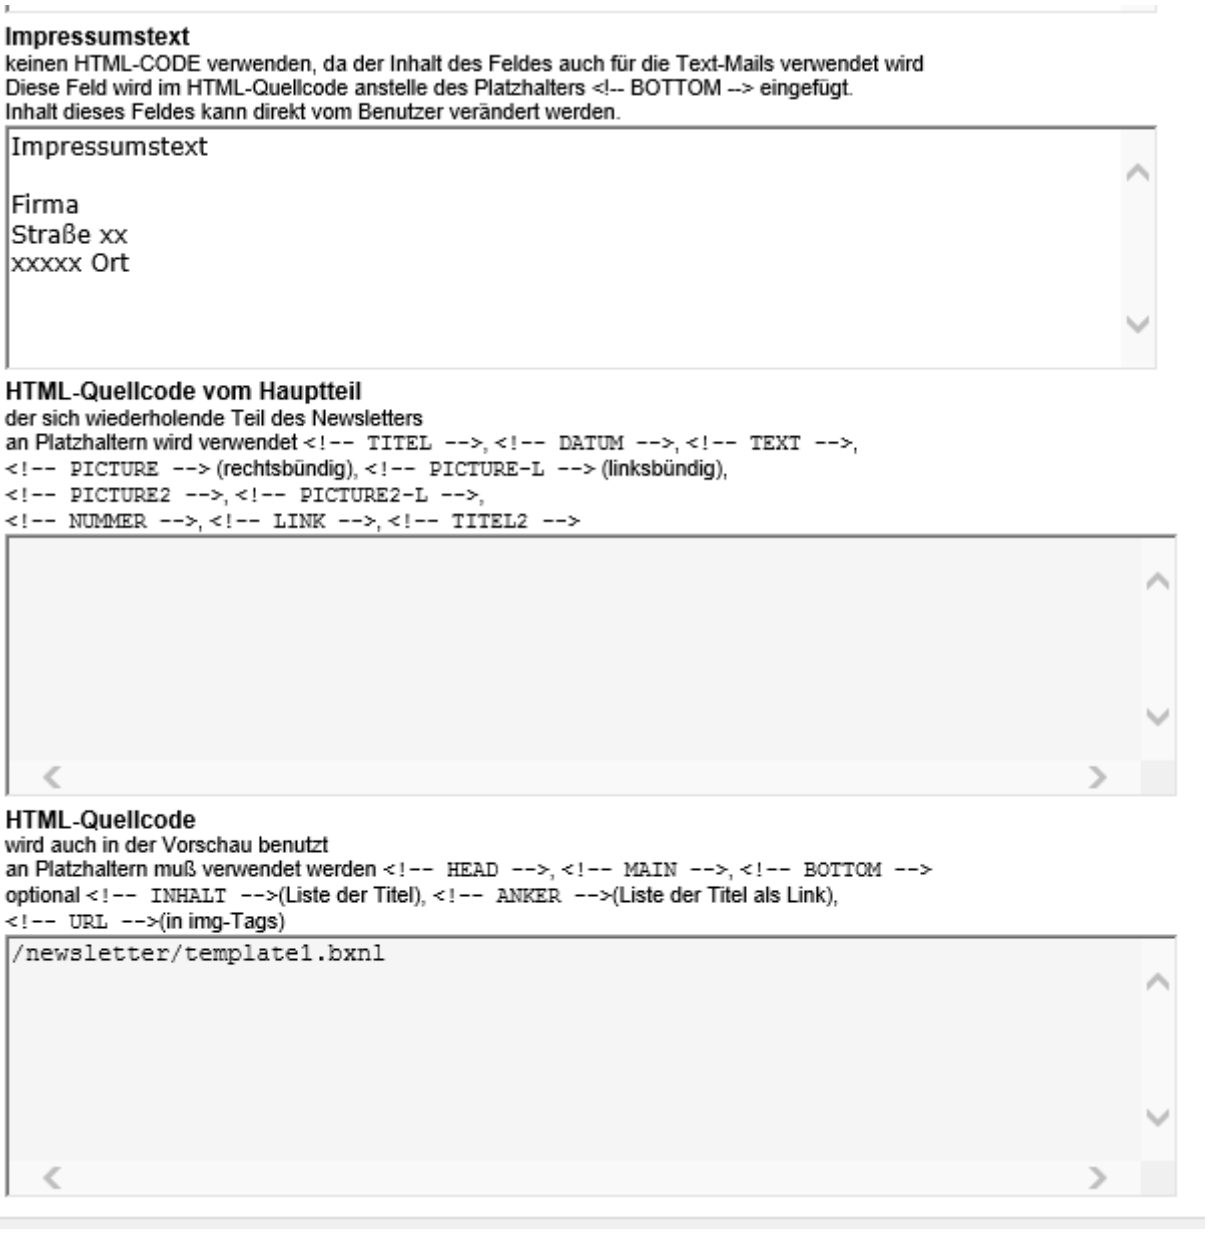

Neue Methode mit Tags

Anstelle der Platzhalter kann auch ein Design angegeben werden, in dem Tags anstelle der Platzhalter eingesetzt werden können.

```
<!-- eigentliche Schleife über die Artikel -->
  <bx:newsletterdesign.articles> ... <bx:newsletterdesign.articles>


<!-- einzelnen Elemente eines Newsletterartikels (Tabelle NLARTIKEL) -->
  <bx:newsletterdesign.datum [pattern="dd.MM.yyyy"] [locale="de"]/>
  <bx:newsletterdesign.titel/>
  <bx:newsletterdesign.subtitel/>
  <bx:newsletterdesign.text/>
```

```
  <bx:newsletterdesign.link/>
  <bx:newsletterdesign.picture width="..." height="..." [html-Attribute für img-Tag]/>
  <bx:newsletterdesign.picture2 width="..." height="..." [html-Attribute für img-Tag]/>

<!-- Befehle zu Schleifenverwaltung -->
  <bx:newsletterdesign.index/>
  <bx:newsletterdesign.first [not]> ... </bx:newsletterdesign.first>
  <bx:newsletterdesign.last [not]> ... </bx:newsletterdesign.last>

<!--  -->
  <bx:newsletterdesign.aes />
  <bx:newsletterdesign.aboid />
  <bx:newsletterdesign.email />

<!-- zusätzliche Befehle zum Ausgeben des Kopf und Fußtextes des Newsletterdesigns (Tabelle NLDESIGN) -->
  <bx:newsletterdesign.headfield/>
  <bx:newsletterdesign.bottomfield/>

<!-- Abonnenten-Angaben -->
  <bx:newsletterdesign.user field="{Feldname}" /> <!-- mögliche Werte für das Feld: "ansprech", "firma", "email", "id" -->

<!-- wäre auch noch möglich: -->
<bx:newsletterdesign.usermember rubrik="150ABCDEF987" not> User nicht in RubrikX
</bx:newsletterdesign.usermember>
```

```
<bx:newsletterdesign.articles>


</bx:newsletterdesign.articles>
```

Die folgenden Platzhalter sind zusätzlich im Emailtext (der Optin-Email) verfügbar:

`<LIST>`	eine mehrzeilige Liste der gebuchten Rubriken mit Anstrich davor
`<PASSWORD>`	das Passwort (mittlerweile unüblich und meist nicht mehr vergeben)
`[[aboid]]`	Die Datensatz-ID der Abonnenten (für das Abo-aktivieren-Action)

`[[activateid]]`	ein verschlüsselt aussehender Wert für das Abo-aktivieren-Action (enthält Email-Adresse und aboid)

Test-Beispiel

```
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
        .kopf { border:1px solid darkred; background-color:mistyrose; padding:5px }
        .fuss { border:1px solid forestgreen; background-color:lightgreen; padding:5px }
        .mitte { border:1px solid silver; background-color:whitesmoke; padding:5px }
        .artikel { border:1px solid navy; background-color:lightblue; padding:5px }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="kopf"><bx:newsletterdesign.headfield/></div>

        <div class="mitte">
            <ul>
                <bx:newsletterdesign.articles>
                    <li>#<bx:newsletterdesign.index/>: <a
href="#anker<bx:newsletterdesign.index/>"><bx:newsletterdesign.titel/></a></li>
                </bx:newsletterdesign.articles>
            </ul>
            <bx:newsletterdesign.articles>
                <bx:newsletterdesign.first>[[begin-liste[<br></bx:newsletterdesign.first>
                <div class="artikel">
                    <bx:newsletterdesign.picture width="200" height="200"
style="float:right"/>
                    <bx:newsletterdesign.picture2 width="50" height="50" style="float:left"/>
                    <a name="anker<bx:newsletterdesign.index/>">#</a>
                    <i>D="<bx:newsletterdesign.datum pattern="d. MMMMMM yyyy"
locale="de"/>"</i><br>
                    <b>T="<bx:newsletterdesign.titel/>"</b><br>
                    <br>
                    <bx:newsletterdesign.text/>
                    <br><br>Bildtitel={<bx:newsletterdesign.subtitel/>}
                    <br>URL=[<bx:newsletterdesign.link/>]
```

```
                </div>
                <bx:newsletterdesign.last not><hr
style="clear:both"></bx:newsletterdesign.last>
                <bx:newsletterdesign.last><br>]ende-liste]]</bx:newsletterdesign.last>
            </bx:newsletterdesign.articles>
        </div>

        <div class="fuss"><bx:newsletterdesign.bottomfield/></div>
    </body>
</html>
```