Eigenschaften

In diesem Anzeigemodus nehmen Sie grundlegende Einstellungen des Menüpunktes vor und haben über die Toolbox weitere Möglichkeiten für assistentengesteuerte Aktionen.

Classic Design:

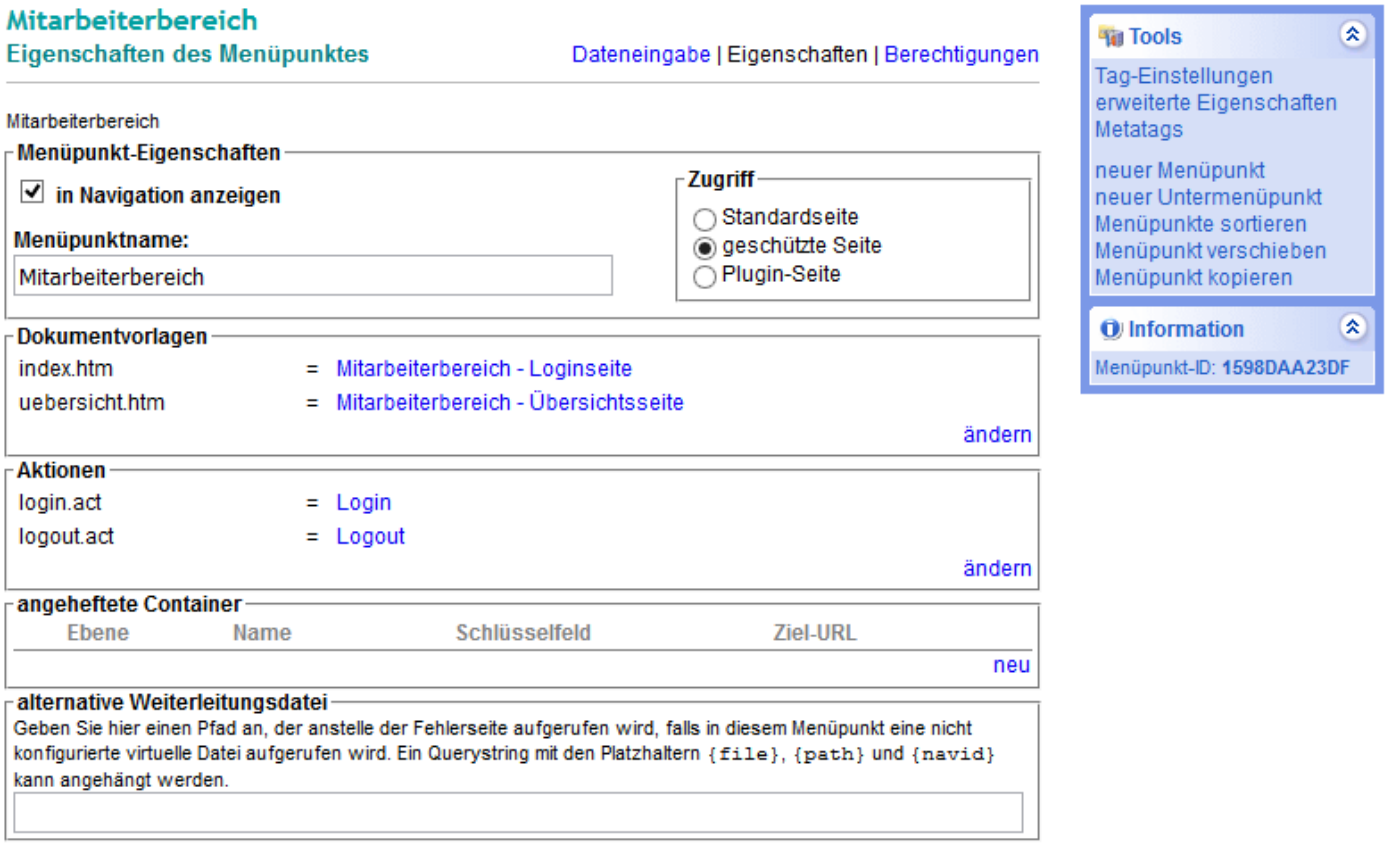

Modern Design:

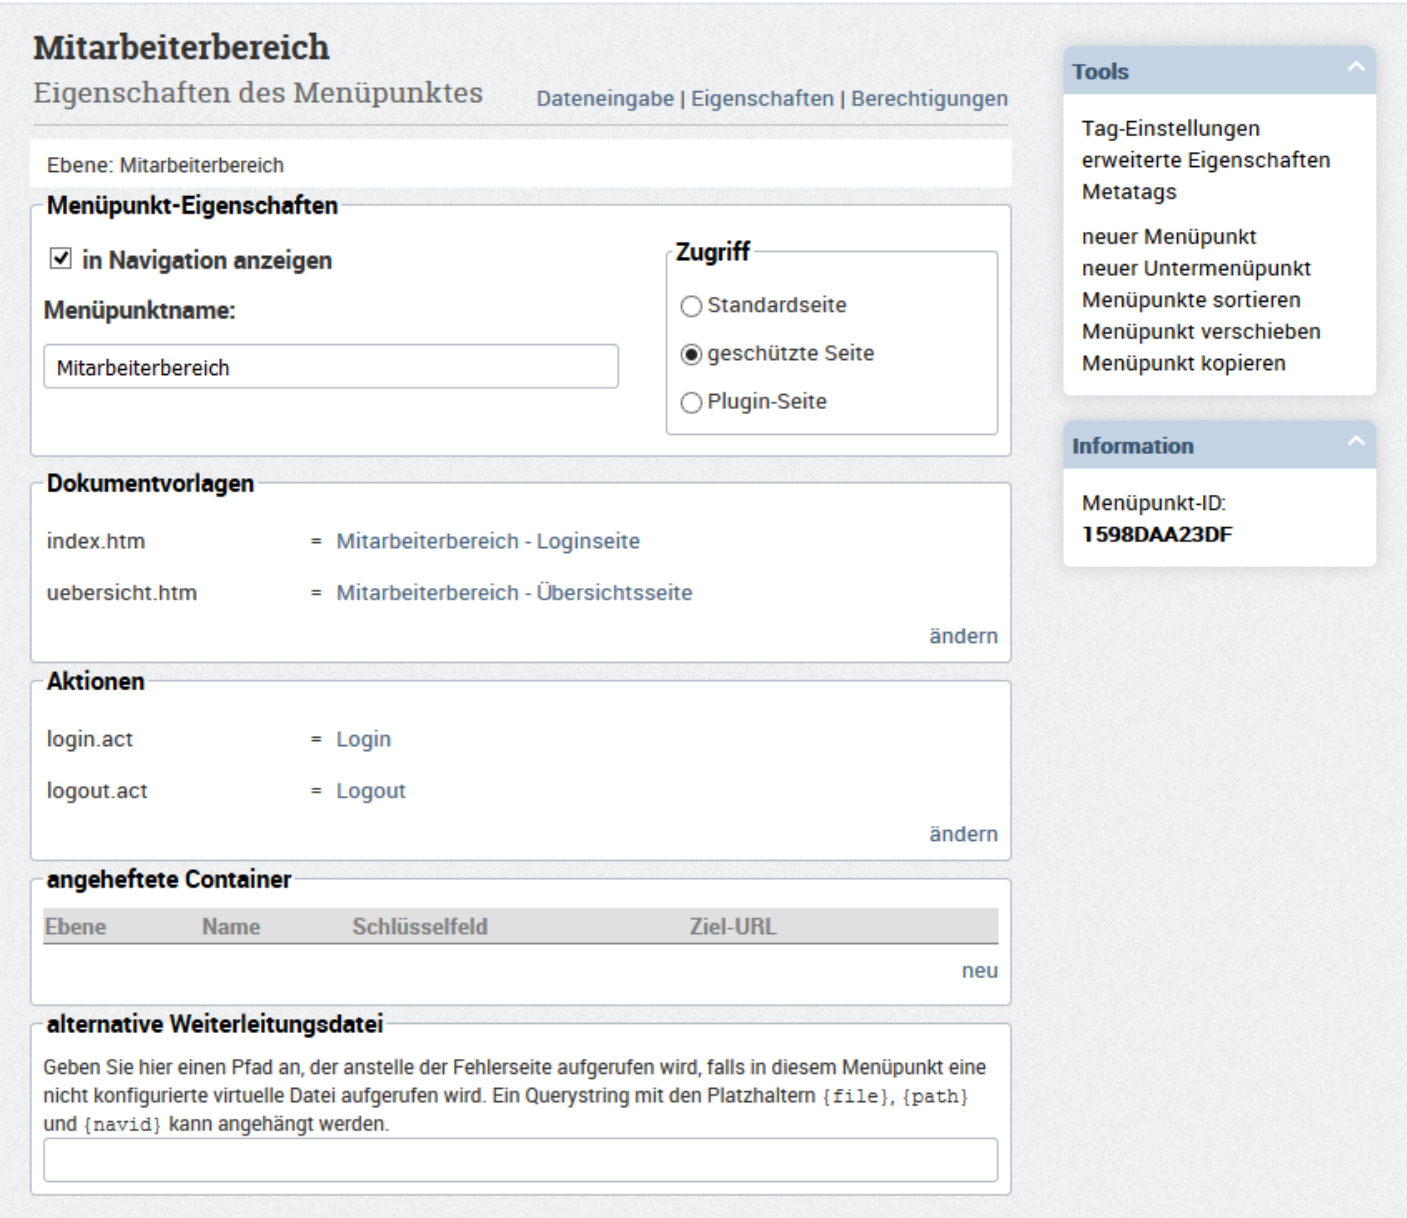

Neben dem Seitentitel und einem PositionTracker finden sich noch:

In der Navigation anzeigen
Häkchen gesetzt: Menüpunkt wird auf Website angezeigt
Häkchen nicht gesetzt: Menüpunkt wird nicht angezeigt und in der Administration ausgegraut

Menüpunktname
Name des Menüpunktes, wie er auf der Website angezeigt werden soll

Zugriff
Standardseite - uneingeschränkt sichtbar
geschützte Seite - nur nach Eingabe von Login-Daten sichtbar (Intranet)
Plugin-Seite - Seiten nur in der Administration sichtbar (z.B. Newsletter-Seiten)

Dokumentvorlagen

Zuordnung beliebig vieler Dokumentvorlagen zu einem Menüpunkt. Dabei agiert der Menüpunkt gewissermaßen als Ordner. Es können weitere Dateien (z.B. liste.htm, detail.htm) angelegt werden. Mit einem Klick auf die verlinkte Bezeichnung einer Dokumentvorlage können Sie diese direkt bearbeiten. Um zugewiesene Dokumentvorlagen zu ändern, löschen oder hinzuzufügen klicken Sie bitte auf "**ändern**". Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie im rechten Bereich den in den Dokumentvorlagen verwendeten Titel (z.B. uebersicht.htm) eintragen und anschließend rechts die gewünschte Dokumentvorlage zuweisen. Speichern Sie Ihre Eingaben. Möchten Sie eine Dokumentvorlage aus den Zuweisungen löschen, markieren Sie im linken Bereich einfach den Verknüpfungsnamen (z.B. bilder.htm), entfernen den Eintrag und klicken in der Symbolleiste auf ** **Speichern.

Aktionen

Zuweisen von Aktionen zum Menüpunkt (z.B. Speichern von versendeten Daten des Kontaktformulars in einem Container), die Vorgehensweise ist analog zu den Dokumentvorlagen

angeheftete Container

Hier sind die mit dieser Dokumentvorlage verknüpften Container aufgelistet.

alternative Weiterleitungsdatei

HIer kann eine Datei angebeben werden, die anstelle der Fehlerseite aufgerufen wird.

Toolbox

Infos zum Menüpunkt (ID) weitere Aktionsmöglichkeiten (z.B. sortieren, verschieben und kopieren)

Angeheftete Container

Man kann einen Container dem Menüpunkt anheften, um sprechende Links für Detailseiten zu generieren. Statt einer langweiligen, nichtssagen ID kann da schon in Kurzform stehen, um was es auf dieser Seite geht.

sprechender Pfad	Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS
`/ueber_uns/max-mustermann`	`/ueber_uns/ansprechpartner.htm?kontaktID=12345678901`
`/shop/poloshirt-langarm-gelb`	`/shop/detail.htm?artikelid=159EE44E25C&kat=159EE4ABCEB`

Hierfür muß im betreffenden Container ein Feld angelegt sein, wo die sprechenden Links gepflegt werden. Es sollte keine Sonderzeichen und Leerzeichen (dafür _ oder - benutzen) enthalten.

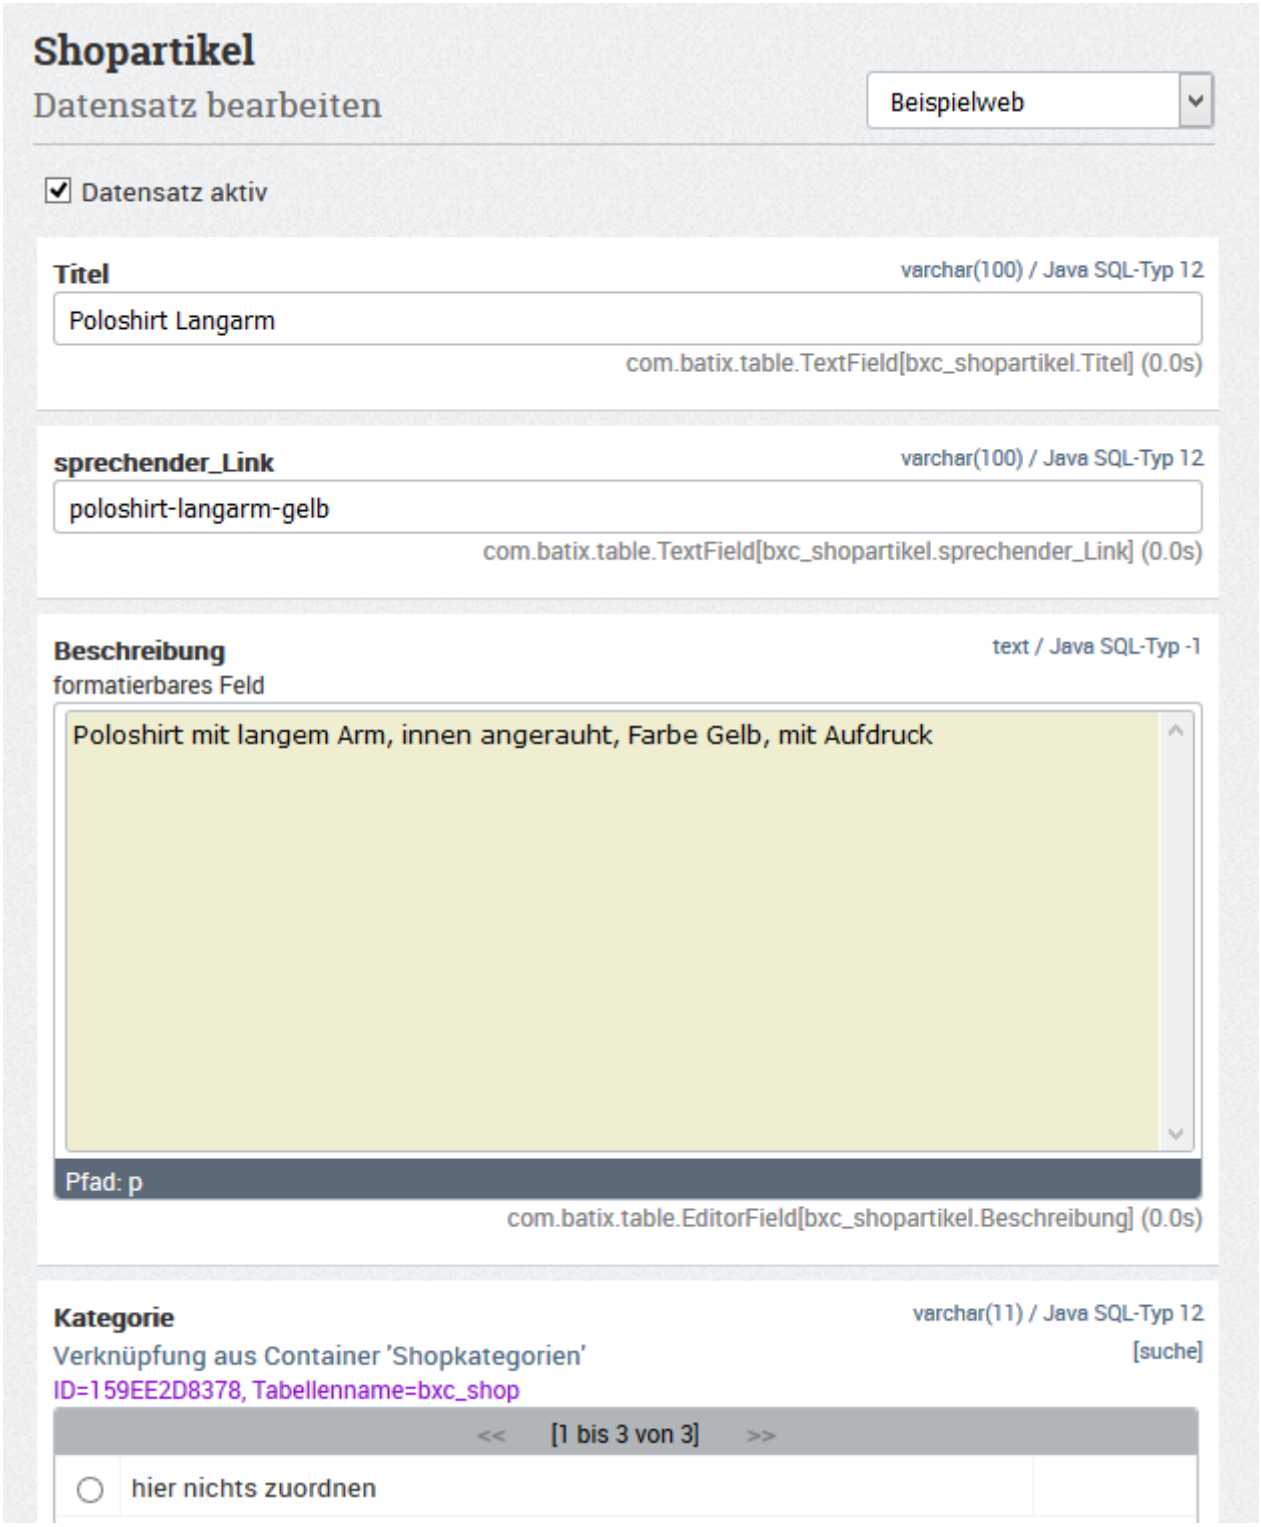

Nun kann man diesen Container zur Erzeugung sprechender Links dem Menüpunkt anheften. Wird also z.B. der Pfad /shop/poloshirt-langarm-gelb aufgerufen, wird im Container "Shopartikel" im Feld "sprechender_Link" nachgeschaut, ob es eine Übereinstimmung gibt und dann wird im Hintergrund folgender Pfad aufgerufen: /shop/detail.htm?artikelid=159EE44E25C&kat=159EE4ABCEB. Die Daten dieses Pfads können dann auf der Detailseite ausgewertet werden.

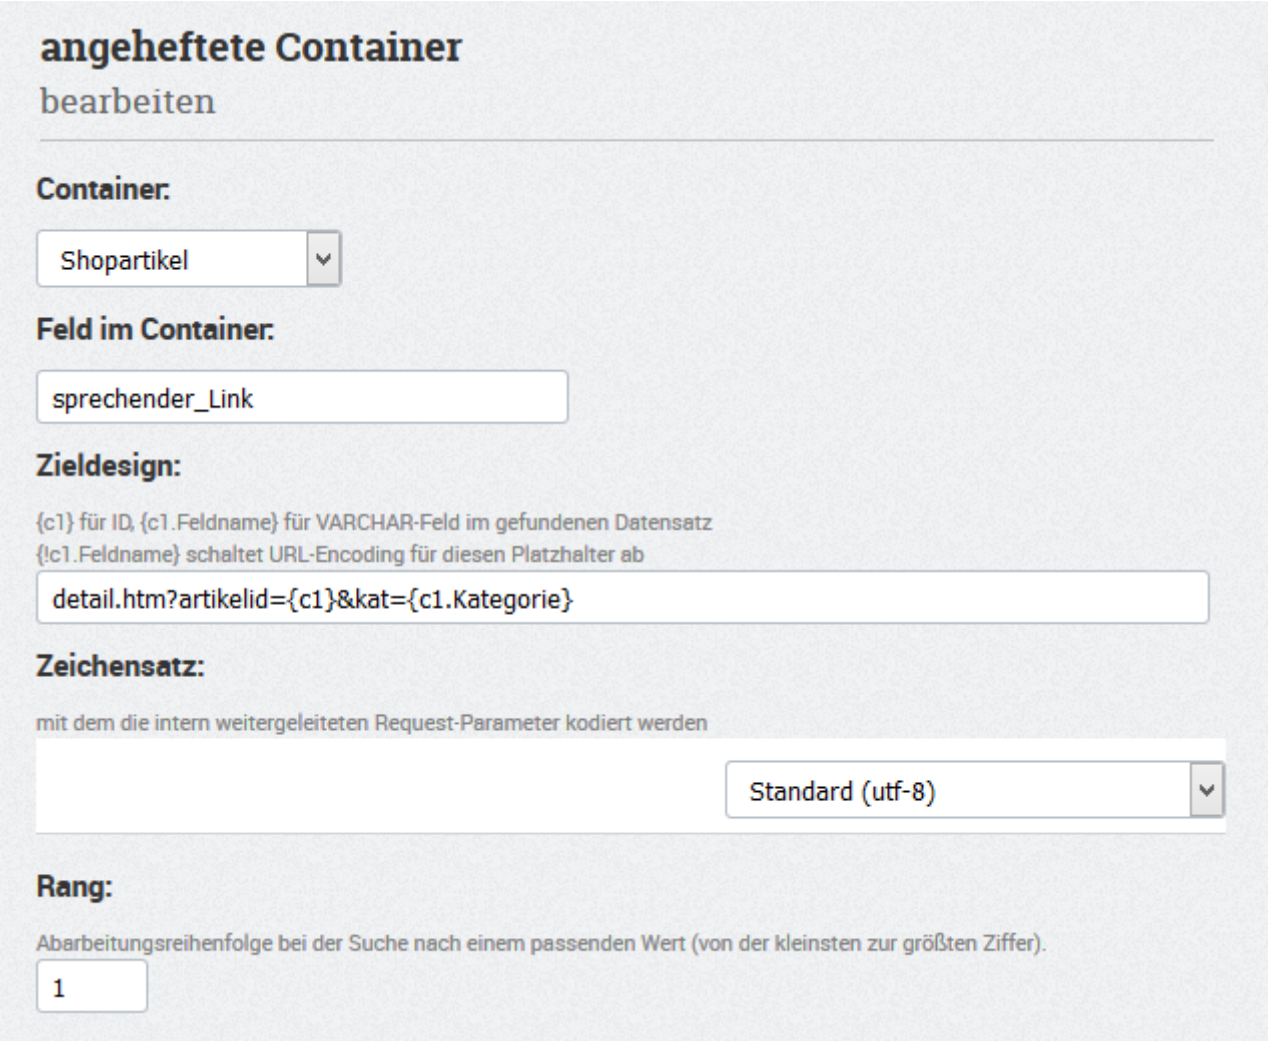

Container	Name des betreffenden Containers
betreffendes Feld im Container	Name des betreffendes Feld im Container
Zieldesign	Angaben der URL, die sich hinter dem Shortlink verbergen {c1}: steht für die ID {c1.Feldname}: Angabe weiterer Request-Angaben {c1.Feldname}: Angabe weiterer Request-Angaben
Zeichensatz	Festlegung des Zeichensatzen (wenn die Zielseite anderes Encoding erwartet)
Rang	Reihenfolge der Abarbeitung, wenn mehrere Container im Menüpunkt verknüpft sind. Abarbeitung hört nach dem 1. gefundenen Fall auf.

Es können auch mehrere Container einem Menüpunkt zugeordnet werden. Dann können z.B. mit /shop/..... Kategorien, Artikel und Varianzen aufgerufen werden. Bedingung: die sprechenden Links sind eindeutig, d.h. es gibt sie nur einmal.

sprechender Pfad	Zieldesign	Seitenaufruf im Hintergrund durch CMS

/shop/hosen	kategorieliste.htm?katID={c1}	/shop/kategorieliste.htm?katID=159EE4B247A
/shop/poloshirt-langarm	detail.htm?artID={c1} oder detail.htm?artID={c1}&katID={c1.Kategorie}	detail.htm?artID=159EE44E25C detail.htm?artID=159EE44E25C&katID=159EE4ABCEB (Kategorie soll auf der Seite irgendwie ausgewertet werden)
/shop/Poloshirt-langarm-38	varianz.htm?varID={c1}	varianz.htm?varID=159EE4BB7A0

Will mann innerhalb der Kategorieliste die Artikel aufrufen, dann muß man selbstverständlich die sprechenden Links angeben: `<a href="/shop/<bx:recordfield.sprechender_Link/>">...</a>`